

- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- полотенцесушитель имеет следы постороннего вмешательства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С гарантийными обязательствами производителя ознакомлен.
С общими правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Артикул изделия: _____

Дата продажи: _____

Покупатель (Ф.И.О.): _____

Продавец (Ф.И.О.): _____



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель электрический серии ПСН

1. Общие положения.

Полотенцесушитель бытовой электрический серии ПСН предназначен для сушки текстильных изделий.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Полотенцесушитель выполнен по техническим условиям производителя (ТУ) из углеродистой стали обыкновенного качества различного сечения с гибким греющим кабелем.
- 2.2. Вид исполнение: - с вилкой и шнуром, со скрытой проводкой (скрытый монтаж).
- 2.3. Вид обработки – полировка, покраска.
- 2.4. Максимальная нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5кг.
- 2.5. Питание - 220 В +/- 10% (переменный ток), 50Hz, потребляемая мощность от 20Вт до 100Вт, в зависимости от модели.
- 2.6. Номинальная температура поверхности полотенцесушителя $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$ при температуре окружающей среды 22°C . **Ввиду особенности прокладки нагревательного кабеля, допускается неравномерность прогрева поверхности прибора, что не является дефектом изделия**




Рис.1 Схема прокладки нагревательного кабеля.

3. Комплектация.

- 3.1. Полотенцесушитель.....1 шт.
- 3.2. Комплект монтажного крепления к стене согласно выбранной модели.
- 3.3. Паспорт.....1 шт.
- 3.4. Упаковка.....1 шт.

4. Транспортировка и хранение.

Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранения полотенцесушителя допускается в закрытом сухом помещении.

5. Правила монтажа и подключения.

Внимание! Установку источника питания для полотенцесушителя электрического вправе выполнять только лица при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: «Установка электронагревательных приборов» (4530544), «Установка электрических приборов» (4530545), «Прокладка внутренней электропроводки» (4530658), «Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов» (4530271) (ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ; приказ Минрегиона России №274 от 19.12.08). В противном случае Вы возлагаете на себя полную ответственность за неблагоприятные последствия и лишаетесь права на гарантию изготовителя и продавца полотенцесушителя.

- 5.1. подключение полотенцесушителя с вилкой и шнуром:
- сделать разметку на стене для установки полотенцесушителя;
 - установить полотенцесушитель на то место, где он будет находиться на протяжении всего срока эксплуатации с помощью держателей к стене помещения вертикально;
 - включить электрошнур в розетку 220В;
 - нажать кнопку включения полотенцесушителя;
 - устройство готово к работе.



5.2. подключение полотенцесушителя со скрытой проводкой (скрытый монтаж):

- сделать разметку на стене для установки полотенцесушителя;
- выполнить электромонтажные работы;
- установить полотенцесушитель на то место, где он будет находиться на протяжении всего срока эксплуатации с помощью держателей к стене помещения вертикально;
- устройство готово к работе

Внимание! Электромонтажные работы должны быть выполнены квалифицированными специалистами.

6. Запрещается:

- подключаться к сети, не имеющей заземление и без защиты УЗО;
- подключаться к сети имея не исправности шнура и вилки;
- обрезать/перерезать шнур питания;
- переносить полотенцесушитель за электрический шнур;
- отключать полотенцесушитель от сети, дергая за шнур;
- самостоятельно разбирать/ремонттировать полотенцесушитель;
- доступ к полотенцесушителю детей, так как при продолжительном контакте с кожей возможны ожоги;
- использовать не по назначению.

7. Сведения о приемке

Сведения о приемке изделия ОТК:

Полотенцесушитель соответствует требованиям технических условий (ТУ) и признан годным.

Штамп ОТК

Комплектовщик _____
Контролер ОТК _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев на серии ПСН со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

9. В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при утере паспорта;
- при неправильно заполненном гарантийном талоне;
- при несоблюдении правила монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;

**Установка электрического полотенцесушителя
(п/суш) типа ЛЕСЕНКА (размеров 400х600) на
крепления ППР.**

Определите на какой высоте будет висеть выбранный ВАМИ п/суш на стене относительно розетки. Для максимально жесткой фиксации п/суш крепления ППР устанавливаются под вставкой (вставка упирается в крепление).



1. Необходимо отметить первую точку на стене крепления ППР под вставкой.




2. С помощью уровня найдите вторую точку крепления (по горизонту) ППР (это будет расстояние, указанное на коробке в графе габарит, оно может быть 400, 500 или 600, в зависимости от выбранного вами п/суш).

Изготовлено согласно ТУ																27.07.2023													
Классика эл. 400x600 (4п)																													
РСТ																Артикул		псн-09-01											
Т Е Р А Производитель ООО "Тера", РФ, 170017, г.Тверь, ул.Светогоровская, стр.2 Поставщик ООО "Тера", РФ, 170100, г.Тверь, ул.Московская, д.82 оф.4 www.tera.su																Цвет		Хром				Размер, мм				400x600			
отметка ОТК																 4 630032 925802													




3. Перепроверьте рулеткой полученные точки.

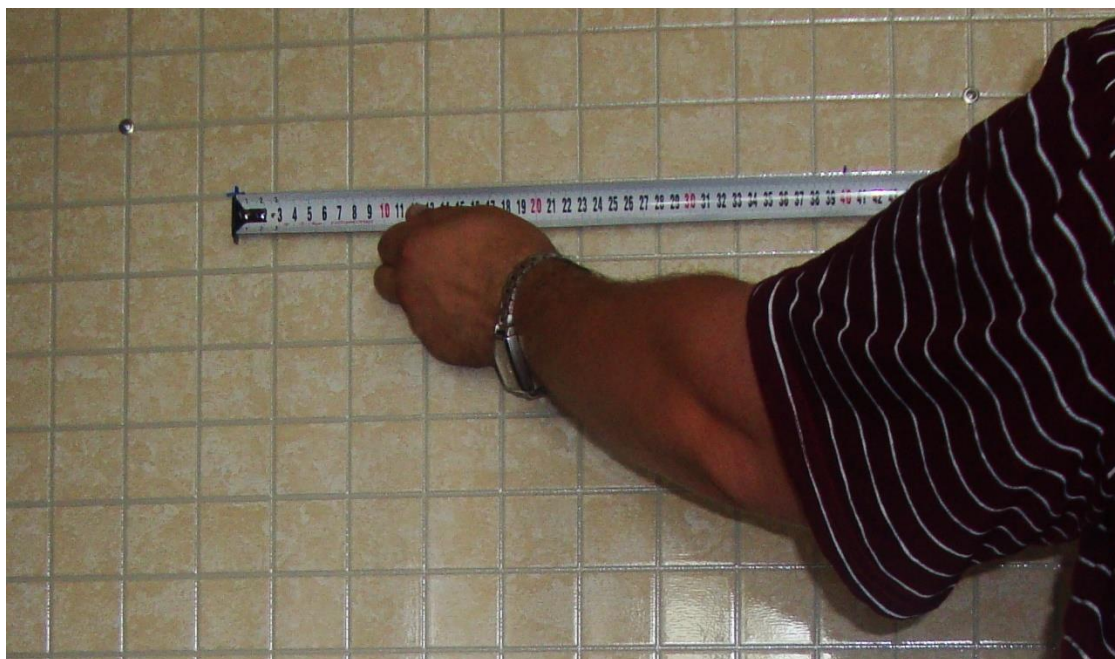

4. Необходимо сделать в стене отверстия диаметром 13мм.

5. Установить два верхних крепления.

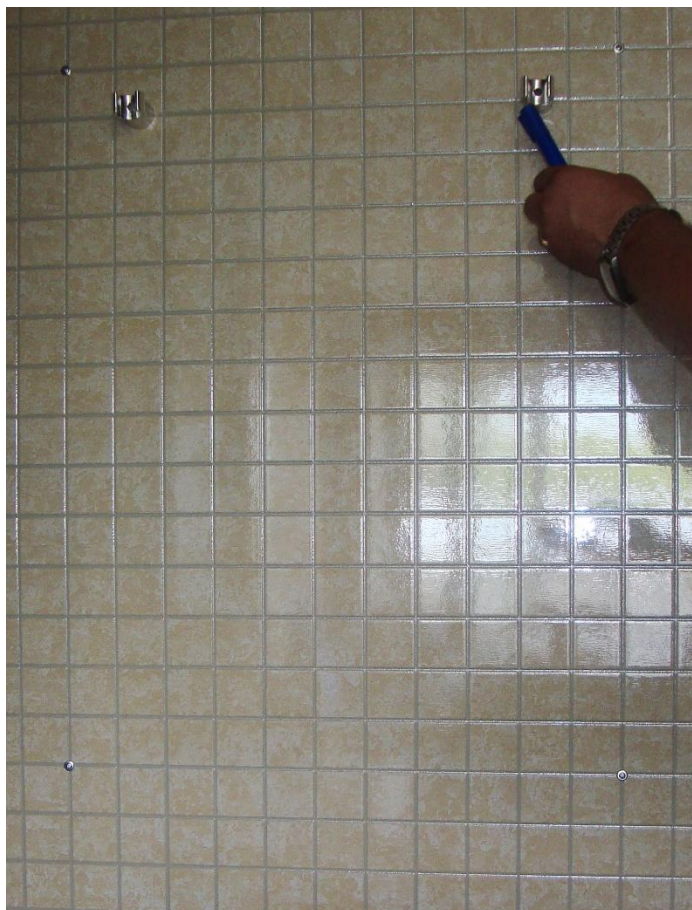

6. Защёлкиваем на верхние крепления ППР п/суш и смещаем вниз до перекладины.



7. Определяем место установки нижних креплений.



8. Снимаем п/суш с креплений ППР и производим разметку внизу, открутив одно верхнее крепление.



9. Необходимо сделать в стене отверстия диаметром 13мм.

10. Защёлкиваем п/суш на крепления ППР.



11. Вставляем вилку в розетку, п/суш готов к работе.

Необходимые инструменты: перчатки, защитные очки, уровень (не меньше $L=800$ мм.), угольник, карандаш или маркер, рулетка 2м., перфоратор или эл. дрель (шуруповерт), сверло или бур $\Phi=13$ мм (в зависимости от материала стены).